
■タブハウジング

〈1列タイプ〉

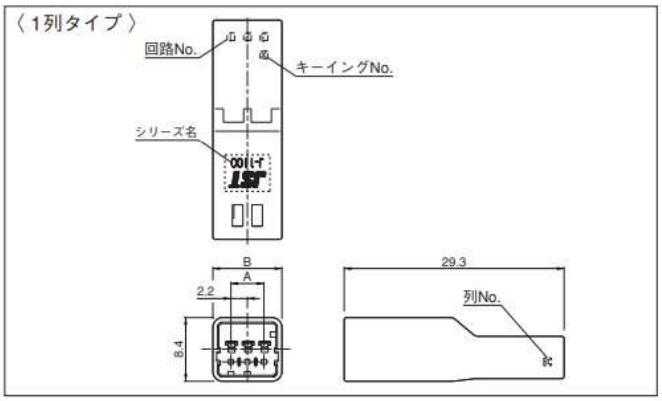


極　数	キーイング	形　番	寸法(mm)		個数／箱
			A	B	
3	X	**J11SFM-03V-KX**	4.4	9.2	500
	Y	—	—	—	—

材　質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2 対応品

〈2列タイプ〉

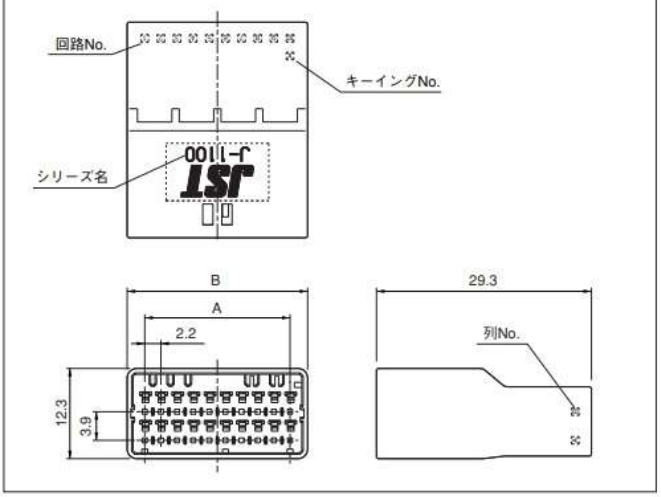

極　数	キーイング	形　番	寸法(mm)		個数／箱
			A	B	
6	X	**J11DFM-06V-KX**	4.4	9.2	400
	Y	**J11DFM-06V-KY**	4.4	9.2	400
8	X	**J11DFM-08V-KX**	6.6	11.4	300
	Y	—	—	—	—
12	X	**J11DFM-12V-KX**	11.0	15.8	200
	Y	—	—	—	—
20	X	**J11DFM-20V-KX**	19.8	24.6	150
	Y	—	—	—	—
26	X	**J11DFM-26V-KX**	26.4	31.2	120
	Y	**J11DFM-26V-KY**	26.4	31.2	120

材　質

ガラス入りPBT・UL94V-0, 黒

●RoHS2 対応品

J11 DFM - 06 V - K X

- コネクタシリーズ名
- 製品形態：SFM…1列タイプ　DFM…2列タイプ
- 極数：3、6、8、12、20、26
- 難燃性表示：V…UL94V-0
- カラー表示：K…黒
- キーイング表示：X…Xキーイング、Y…Yキーイング