产品编号 ： 22284033

Product Description ： KK 254 Breakaway Header, Vertical, 3 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 6.09mm

系列号 ： 42375

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles

工程编号 ： 42375-0038

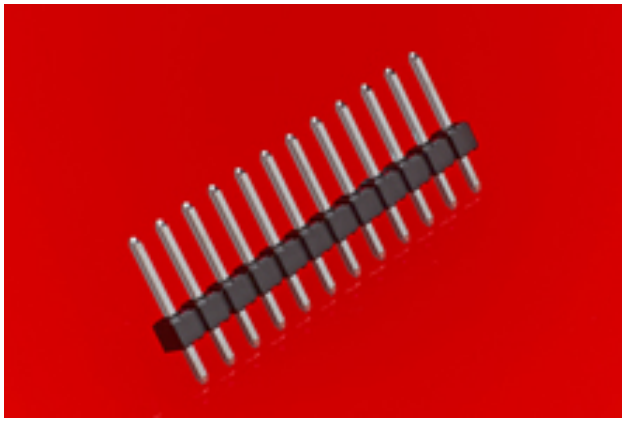

文件和资源

图纸

图纸　022284033_sd.pdf

包装设计图　PK-40873-0041-001.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　022284033_stp.zip

3D模型　022284033.pdf

规格

产品规格　PS-10-07-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 34; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC

- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	42375
说明	KK 254 Breakaway Header, Vertical, 3 Circuits, 0.38µm Gold (Au) Selective Plating, Mating Pin Length 6.09mm
应用	Board-to-Board, Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	KK Interconnect Systems
产品名称	KK 254
UPC	800754320108

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	4.0A
电压 - 最大	500V

物理

断开	是
回路数（已载入）	3
电路数（最多）	3

颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	100
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	无
锁定插接部位	无
材料 - 金属	Brass
材料 - 接合部位电镀	金牌
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	High Temperature Thermoplastic
净重	0.183/g
行数	1
方向	垂直
包装形式	Bag
PC 焊脚长度	3.18mm
PCB 定位器	否
PCB 保持力	无
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	2.54mm
最薄镀层 - 接合部位	0.381µm
最薄镀层 - 端接	2.540µm
有极性的插配件	否
PCB 极性	否
有护墙的	否
可堆叠的	否
运行温度范围	See Product Specification
终端界面类型	Through Hole

进程

最长持续时间	5
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	260

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
KK 254 Single Row Crimp Housings	2695
KK 254 Receptacle Housings	7880
KK 254 PC Board Connector	4455
2.54mm Pitch C-Grid Shunt Terminal Housings	7859