
产品编号 ： 348300801

Product Description ： MX150 2x4 Dual Row Right-Angle Header, 8 Circuits, Keying Option A, Black, Solder Tail

系列号 ： 34830

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles

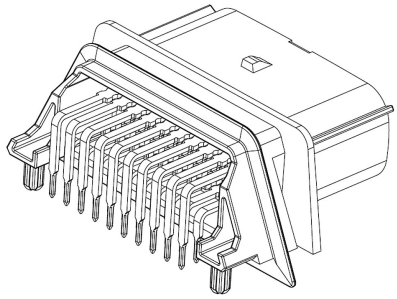

文件和资源

图纸

图纸　348300801_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　348300801_stp.zip

3D模型　348300801.pdf

规格

应用规格　AS-34829-001-001.pdf

产品规格　PS-34829-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Duty-To-Declare
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2022)9120-DC (17 Jan 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C

- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	34830
说明	MX150 2x4 Dual Row Right-Angle Header, 8 Circuits, Keying Option A, Black, Solder Tail
应用	Power, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	MX150 Sealed and Unsealed Connector System
产品名称	MX150
UPC	884982700277

电气

每触点最大电流	Contact Molex
电压 - 最大	14V DC

物理

断开	否
回路数（已载入）	8
电路数（最多）	8
颜色-树脂	黑色
耐用性(插拔次数) - 最多次数	10
先接后断	否
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	否
插接极性	是
锁定插接部位	是

材料 - 金属	Copper Alloy
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	PBT
净重	12.622/g
行数	2
方向	Right Angle
包装形式	Tray
推荐的 PCB 厚度	1.60mm
间距 - 插配接口	3.50mm
运行温度范围	-40° to +125° C
终端界面类型	Through Hole - Compliant Pin

进程

最长持续时间	10
无铅	WAVE
最大周期	1
最高温度	260

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
MX150 Mat-Sealed Female Connector Assembly, Dual Row, 8 Circuits, Keying Option A, without Connector Position Assurance, Black	0334724801