
产品编号 ： 5023511500
Product Description : DuraClik Wire-to-Board Receptacle Housing, Single Row, 15 Circuits, Natural
系列号 ： 502351
状态 ： Active
Product Category : Connector Housings

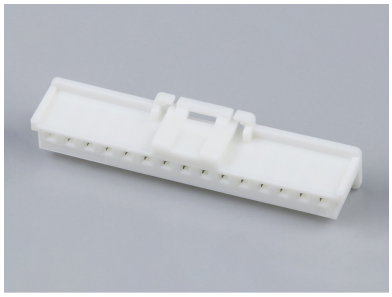

文件和资源

图纸

图纸　5023511500_sd.pdf

3D 模型和设计文件

3D模型　5023511500_stp.zip
3D模型　5023511500.pdf

规格

包装规格　PK-502351-001-001.pdf
产品规格　PS-502351-002-001.pdf
产品规格　PS-502351-001-001.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Duty-To-Declare
China RoHS	
EU ELV	Compliant per 2000/53/EC
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	Connector Housings
系列	502351
说明	DuraClik Wire-to-Board Receptacle Housing, Single Row, 15 Circuits, Natural
应用	Automotive, Signal, Wire-to-Board
个评论	Molex part has an inner-locking system versus an outer-locking system. Molex part with tail protection feature.
产品系列	DuraClik Connector System
产品名称	DuraClik
UPC	887191657127

电气

每触点最大电流	3.0A

物理

电路数（最多）	15
颜色-树脂	Natural
性别	Receptacle
符合灼热丝规范	否
插接极性	是
锁定插接部位	是
净重	0.541/g
行数	1
包装形式	Bag

面板安装式	否
间距 - 插配接口	2.00mm
有极性的插配件	是
运行温度范围	-40° to +105° C

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号
DuraClik Right-Angle Single Row Headers	502352
DuraClik Vertical Single Row Headers	560020

可连接使用部件

描述	产品编号
Pre-Crimped Lead DuraClik Female-to-DuraClik Female, Tin (Sn) Plating, 150.00mm Length, 26 AWG, Black	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/797581008.html
Pre-Crimped Lead DuraClik Female-to-DuraClik Female, Tin (Sn) Plating, 300.00mm Length, 26 AWG, Black	/content/molex/molex-dot-com/cn/zh/products/product-page.html/797581009.html
DuraClik Female Crimp Terminals	560085
Micro-Latch Female Crimp Terminals	50212
DuraClik Female Terminals	56161