产品编号 ： 532610671

Product Description ： 1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 6 Circuits, Tape and Reel

系列号 ： 53261

状态 ： Active

Product Category ： PCB Headers and Receptacles

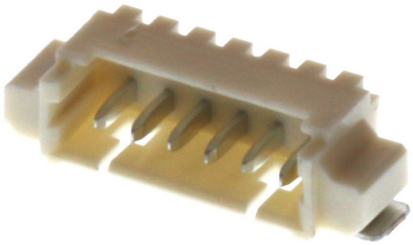

文件和资源

图纸

图纸　532610671_sd.pdf

3D 模型和设计文件

2D 图纸 DXF　532610671.dxf

2D 图纸 DXF PDF　532610671.pdf

3D模型　532610671_stp.zip

3D模型　532610671.pdf

规格

应用规格　510210000-AS-000.pdf

包装规格　SPK-53261-002-001.pdf

产品规格　510211024-PS-000.pdf

产品规格　PS-51021-024-001.pdf

产品规格　510211124-PS-000.pdf

产物环境合规

合规

GADSL/IMDS	Compliant with Exemption 44; 33
China RoHS	
EU ELV	Not Relevant
Low-Halogen Status	Not Low-Halogen per IEC 61249-2-21
REACH SVHC	Not Contained per D(2023)3788-DC (14 Jun 2023)
EU RoHS	Compliant per EU 2015/863

多部分产品合规性声明

- Eu RoHS
- REACH SVHC
- Low-Halogen

多部分行业合规性文件

- IPC 1752A Class C
- IPC 1752A Class D
- Molex Product Compliance Declaration
- IEC-62474
- chemSHERPA (xml)

欧盟 RoHS 合格证书

产品详情

常规

状态	活动
类别	PCB Headers and Receptacles
系列	53261
说明	1.25mm Pitch, PicoBlade PCB Header, Single Row, Right-Angle, Surface Mount, Tin (Sn) Plating, Friction Lock, 6 Circuits, Tape and Reel
应用	Signal, Wire-to-Board
元件类型	PCB Header
产品系列	PicoBlade Connector System
产品名称	PicoBlade
UPC	822348161096

机构

CSA	LR19980
UL	E29179

电气

每触点最大电流	1.0A
电压 - 最大	125V

物理

断开	否
回路数（已载入）	6
电路数（最多）	6
颜色-树脂	Natural
耐用性(插拔次数) - 最多次数	30
先接后断	否
阻燃性	94V-0
符合灼热丝规范	否
可配插产品指南	是
插接极性	无
锁定插接部位	是
插配长度	3.40mm
材料 - 金属	Phosphor Bronze
材料 - 接合部位电镀	Tin
材料 - 终端电镀	Tin
材料 - 树脂	Polyamide
净重	198.800/mg
行数	1
方向	Right Angle
包装形式	Embossed Tape on Reel
PCB 定位器	否
PCB 保持力	是
间距 - 插配接口	1.25mm
最薄镀层 - 接合部位	1.016µm
最薄镀层 - 端接	1.016µm
PCB 极性	是
有护墙的	Fully
可堆叠的	否
运行温度范围	-40° to +105° C
终端界面类型	Surface Mount

可配插/可连接使用的产品

可配插部件

描述	产品编号

PicoBlade Single Row Receptacle Housings	51021
PicoBlade Female-to-PicoBlade Female Off-the-Shelf (OTS) Cable Assemblies	15134