注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载NFM21PC104R1E3#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=NFM21PC104R1E3%23

NFM21PC104R1E3#

末尾的“#”为包装规格代号。

目前生产 RoHS REACH 125℃max. EMI Filter 低ESL 回流

<品名（附包装代号）一览>

NFM21PC104R1E3D

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,移动设备,植入式以外的医疗器械设备 [GHTF A/B/C],汽车[信息娱乐 / 舒适设备] 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。


参考信息

包装	规格	标准包装数量
D	φ180mm纸带	4000

质量 (标准值)	
1个	12.0mg

外观＆形状





注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载NFM21PC104R1E3#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=NFM21PC104R1E3%23

NFM21PC104R1E3#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

长度	2.0±0.2mm
宽度	1.25±0.1mm
厚度	0.85±0.1mm
静电容量	0.10μF ±20%
外部电极间距离g	0.4±0.2mm
直流电阻(max)	30mΩ
外部电极尺寸e	0.3±0.2mm
外部电极尺寸i	0.6±0.2mm
外部电极尺寸j	0.25±0.2mm
工作温度范围	-55℃ to 125℃
额定电流	2A
额定电压	25Vdc
尺寸代号 inch(mm)	0805 (2012M)

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载NFM21PC104R1E3#的很新数据表。


http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=NFM21PC104R1E3%23

NFM21PC104R1E3#

末尾的“#”为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

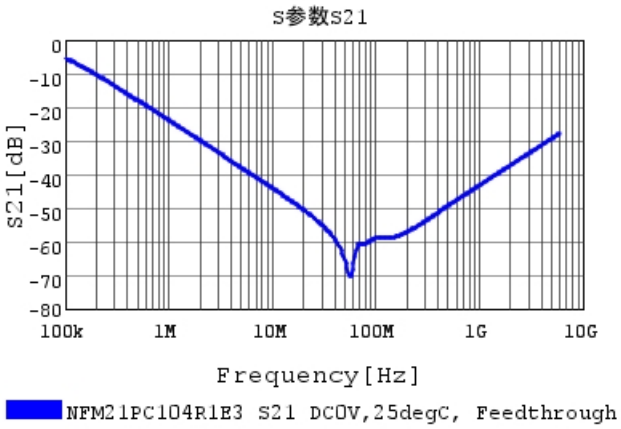

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。