注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LFB182G45BG5D920的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LFB182G45BG5D920


LFB182G45BG5D920

目前生产　推 荐　RoHS　REACH

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备 针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	民用设备,工业设备,医疗设备 [GHTF A/B],移动设备

外观＆形状

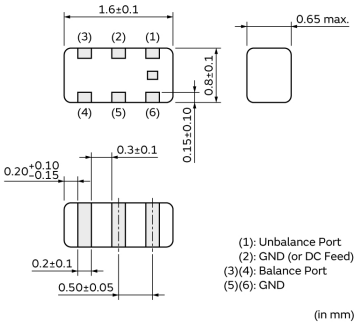

包装信息

包装	规格	标准包装数量
-	180mm纸带	4000

特点

运用陶瓷多层技术开发而成的超小型、薄型、轻量级片状滤波器，高频也能够获得稳定的高选择度。

1.超小型、薄型、轻量级低通滤波器。
2.无需调整即可使用。
3.可用回流焊接
4.以编带尺寸为标准，可通过片状贴片机自动封装。

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载LFB182G45BG5D920的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=LFB182G45BG5D920

LFB182G45BG5D920

规格

用途	2.4GHz Zigbee
标称中心频率(fo)	2450.00MHz
通带宽度	fo±50.00MHz
带内插入损耗 I)	1.6dB max. (at 25℃)
带内插入损耗 II)	1.8dB max. (-40～+85℃)
衰减(绝对值) I)	25.0dB min. at 4800.00 to 5000.00MHz
衰减(绝对值) II)	25.0dB min. at 7200.00 to 7500.00MHz
差分阻抗	Conjugate match to TI CC26xx
单端阻抗	50Ω
容许功率	500mW
工作温度范围	-40℃ to 85℃
长x宽	1.60x0.80mm
厚度(max.)	0.65mm

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。