注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DLW32MH101XK2#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DLW32MH101XK2%23

DLW32MH101XK2#

末尾的“#”为包装规格代号。

用于A2B™

目前生产　AEC-Q200　RoHS　REACH

<品名（附包装代号）一览>


DLW32MH101XK2B　　DLW32MH101XK2L

用途

不能使用的用途	请务必确认并遵守“操作要求”。
可以使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备],汽车[信息娱乐 / 舒适设备],植入式、手术、自动输药应用以外的医疗器械设备[GHTF A/B/C]针对上述用途所要求的性能、功能、质量、管理、安全性，请参照本网站及规格说明书等，并在确认实机性能与信赖性之后使用。
推荐使用的用途	汽车[动力总成 / 安全设备],A2B™

外观＆形状





包装信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
L	180mm压纹带	1500

特点

1. Approved as noise suppression components by A2B™ I/F.
2. High common mode impedance at high frequency range. So it is suitable for noise suppression through wide frequency range.
3. Wide operating temperature range meet automotive application.
   (-40 to +125 degrees C)

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DLW32MH101XK2#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DLW32MH101XK2%23

DLW32MH101XK2#

末尾的“#”为包装规格代号。

规格

形状	SMD
尺寸代码(单位为mm)	3225
长度	3.2mm
长度公差	±0.2mm
宽度	2.5mm
宽度公差	±0.2mm
厚度	2.5mm
厚度公差	max.
额定电流	100mA
额定电流降低	No
额定电压	50Vdc
耐电压	125Vdc
直流电阻(max)	3.36Ω
直流电阻	2.8Ω±20%
绝缘电阻(min.)	10MΩ
工作温度范围	-40℃ to 125℃
质量(标准值)	0.072g
电路数目	1
共模电感	100μH-30%/+50% (at 0.1MHz)
工作温度范围(含自身温度上升)	No
品牌	Murata

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。


注：这张数据表有可能不是很新的。
请从村田制作所的官方网站下载DLW32MH101XK2#的很新数据表。

http://www.murata.com/zh-cn/products/productdetail?partno=DLW32MH101XK2%23


DLW32MH101XK2#

末尾的“#”为包装规格代号。

产品数据

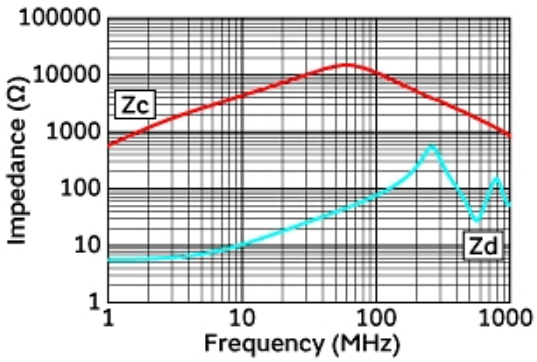


阻抗-频率特性

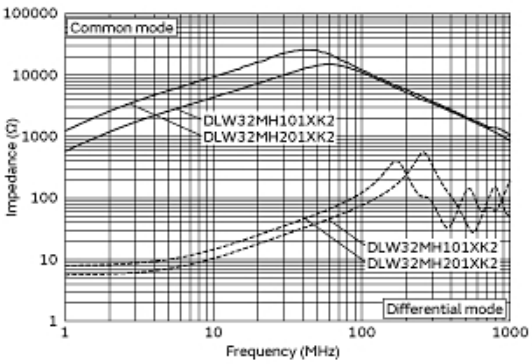

主要品种阻抗-频率特性


■ Equivalent Circuit (Note 1)



No Polarity.

Note1: The Port/Pin No. of the Simulation Model provided by our company is as follows.

(CISPR 17 compliant)



S-parameter: Port□
SPICE model: Pin□(Pin5* connect to GND)

等效电路

注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。