

■ハウジング


N タイプ



M タイプ



リテーナ対応タイプ

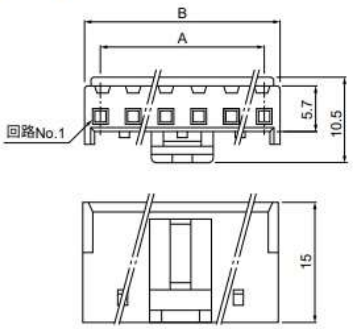

極　数	形　番			寸法（mm）		個数／袋
	Nタイプ	Mタイプ	リテーナ対応タイプ	A	B	
2	**VHR-2N**	**VHR-2M**	**VHRR-2N**	3.96	7.86	1,000
3	**VHR-3N**	**VHR-3M**	**VHRR-3N**	7.92	11.82	N/Mタイプ：1,000 リテーナ対応タイプ：　500
4	**VHR-4N**	**VHR-4M**	**—**	11.88	15.78	1,000
5	**VHR-5N**	**VHR-5M**	**VHRR-5N**	15.84	19.74	N/Mタイプ：1,000 リテーナ対応タイプ：　500
6	**VHR-6N**	**VHR-6M**	**—**	19.80	23.70	500
7	**VHR-7N**	**VHR-7M**	**VHRR-7N**	23.76	27.66	500
8	**VHR-8N**	**—**	**VHRR-8N**	27.72	31.62	500
9	**VHR-9N**	**VHR-9M**	**VHRR-9N**	31.68	35.58	500
10	**VHR-10N**	**—**	**—**	35.64	39.54	500
11	**VHR-11N**	**—**	**—**	39.60	43.50	500

材　質
ナイロン6・UL94V-0, ナチュラル（白）

● RoHS2 対応品

注 1) VHR-（　）M 製品は、大電圧に対してより安全設計の感電防止対策品でハウジングのコンタクトロック部窓を樹脂封止したタイプです。
　2) 2 極のリテーナ対応タイプハウジングとベース付ポストボックス型は適合しません。

VHR - 2N -

- シリーズ名
- 部品名称：リセプタクル
- 極数：Nタイプ…2～11、Mタイプ…2～7、9
- 形状：N…コンタクトランス部の窓有り
  M…コンタクトランス部を樹脂封止
- 色表示：なし…ナチュラル（白）、BK…黒、R…赤、BL…青、M…緑、D…橙、Y…黄、PK…桃、H…灰

VHRR - 2N -

- シリーズ名
- 部品名称：リセプタクル（リテーナ対応タイプ）
- 極数：2、3、5、7～9
- 形状：N…コンタクトランス部の窓有り
- 色表示：なし…ナチュラル（白）